


arcoPlus®
324

arcoPlus® 324


Sistema modulare di policarbonato alveolare coestruso a 4 pareti dello spessore di 20mm, profili in alluminio, accessori e finestre apribili, progettati per renderne semplice e versatile l'utilizzo. arcoPlus®324 non è adatto per l'utilizzo come elemento di copertura.

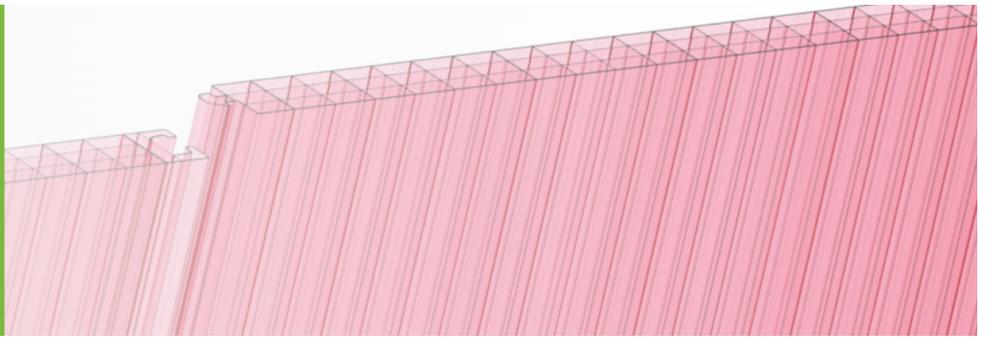

arcoPlus®324 è un sistema modulare composto da pannelli di policarbonato alveolare coestruso a 4 pareti dello spessore di 20mm, profili in alluminio, accessori e finestre apribili, progettati per renderne semplice e versatile l'utilizzo. arcoPlus®324 non è adatto per l'utilizzo come elemento di copertura.

 Finestre

20
mm

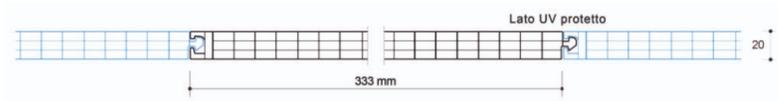

Standard di produzione

Spessore	20mm
Struttura	4 pareti
Larghezza utile modulo	333mm
Lunghezza pannello	Senza limiti
Trasmittanza termica U	1,8 W/m ² K
Isolamento acustico Rw (ISO 717-1)	16dB
Colori disponibili	Standard + Caleido + RTG

Caratteristiche

Dilatazione lineare	0,065mm/m°C
Temperatura d'impegno	-40°C +120 °C
Protezione raggi U.V.	Costruzione
Reazione al fuoco EN 13501-1	EuroClass B-s1,d0
Raggio curvatura MIN	non curvabile
Pendenza MIN	-

Punti di forza

- ✓ Facilità ed economia di posa
- ✓ Isolamento termico
- ✓ Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine
- ✓ Trasmissione della luce

Trattamenti speciali



Tabella di portata


I valori di portata del sistema differiscono in base alla tipologia di applicazione. Clicca sulle seguenti icone per vedere i valori di interesse necessari in funzione del carico ammissibile.

Carichi ammissibili per installazione piana su 2 appoggi


Pannello
arcoPlus®
324




Carichi ammissibili per installazione piana MULTI appoggio

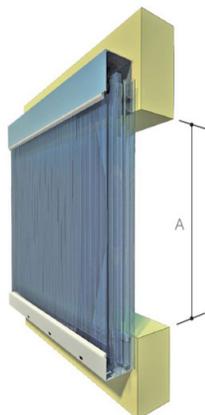

ESTERNO EDIFICIO

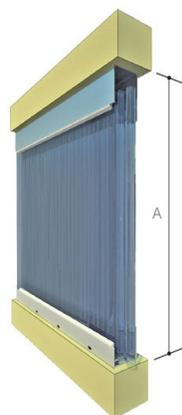

SENZA GOCCIOLATOIO

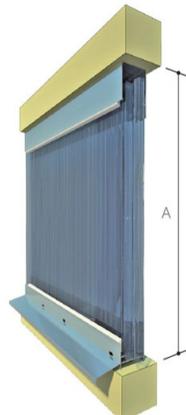


CON GOCCIOLATOIO

LP = A + 80 mm
A = misura luce


LP = A - 40 mm
A = misura luce

LP = A - 50 mm
A = misura luce

Dettagli di montaggio

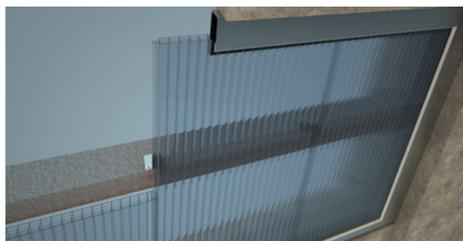

montaggio di finestratura continua traslucida



dettaglio montaggio di finestratura con piastrina in inox 4063 di aggancio al profilo rompitratta



profilo base senza gocciolatoio 4062 e guarnizione di tenuta 1169B per l'inserimento di pannelli in tamponamenti verticali



dettaglio posizionamento piastrina in inox 4063 di fissaggio

Sistemi Apribili

I pannelli ArcoPlus®, oltre a disporre di una gamma di accessori che permettono l'installazione di tamponamenti verticali fissi, possono essere impiegati per realizzare finestrature apribili da inserire nelle applicazioni a nastro o all'interno dei tamponamenti stessi. Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le informazioni in merito.

Accessori



Cod. 4062

Profilo base in Al



Cod. 4064

Profilo base in Al con gocciolatoio



Cod. 4061

Profilo superiore e laterale in Al



Cod. 1169/B

Guarnizione Slip-coat



Cod. 4063

Piastrina inox d'aggancio



Cod. 4066

Supplemento nastatura alveoli